


#SPIDERROPE

ARGIOPE EVO 11,7

L'ARGIOPE 11,7 mm est historiquement la première corde sur laquelle a été réalisée une épissure fine (Slim), passant facilement dans les systèmes mécaniques type FREEXION, ZigZag ou Spider Jack. Une véritable innovation facilitant le quotidien des arboristes encore aujourd'hui. Nos ARGIOPE EVO sont épissées avec cette technique et sont en plus extrêmement stables dans le temps.

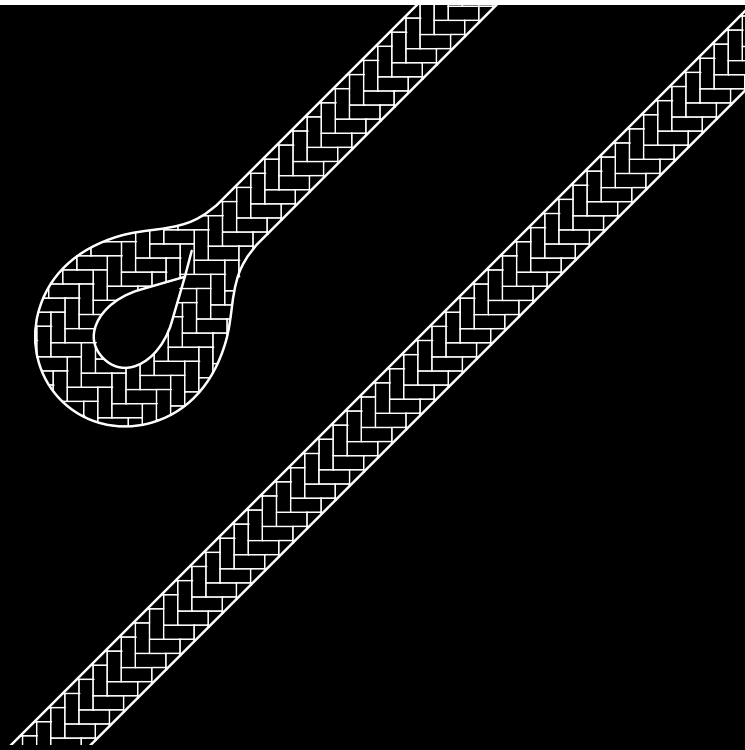

CORDE DE TRAVAIL



DESCRIPTION

L'ARGIOPE EVO 11,7 mm en 100 % polyester est devenu un classique des cordes de travail. Elle avait été testée à l'origine lors d'expéditions en forêt tropicale ainsi que par nos testeurs terrain en Europe, depuis elle a été validée par des grimpeurs un peu partout dans le monde.

Le polyester permet de conserver un diamètre constant dans le temps, sans gonflement. La gaine 16 fuseaux est épaisse, elle donne une résistance à l'abrasion élevée et offre donc une excellente longévité.

Son allongement est maîtrisé à 2,8%, un bon équilibre entre l'aspect statique et dynamique. Vous n'aurez pas l'impression de grimper sur un câble !

Naturellement, toujours pas d'effet chaussette, elle peut donc être épissée aux deux extrémités, ce qui la rend parfaitement adaptée à la grimpe en SRT et DRT. Nos épissures sont très fines, souples et utilisables avec les systèmes mécaniques comme le FREEXION, le ZigZag ou

le SpiderJack.

Cette corde est très lumineuse et donc bien visible dans l'arbre, avec un mélange moiré des couleurs de la gaine. 2 couleurs sont disponibles : l'ARGIOPE EVO Blue pour les amoureux de ce modèle historique, et l'ARGIOPE EVO Berry.

L'ARGIOPE EVO 11,7 est disponible avec une ou deux épissures, et dans les longueurs standard suivantes : 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 45 m, 50 m, et 60 m. Vous avez besoin d'une autre longueur ? Nous épiçons la longueur qu'il vous faut sur commande, contactez votre revendeur !

INFORMATIONS TECHNIQUES

Norme	EN 1891 Type A
Diamètre	11,7 mm - 16 fuseaux
Matériau	100 % polyester
Poids	103 g/m
Glissement de la gaine	0 % (pas d'effet chaussette)
Allongement	2,8 %
Nouabilité	0,7
Rupture	28,9 kN
Couleur	Blue : moirée bleu et blanc Berry : moirée violet, vert flash, blanc et noir

RÉFÉRENCES

FTC/0AEV117VIBL000	longueur (m) - vracepissure - sans épissurecouleur - Blue
FTC/0AEV117VIVV000	longueur (m) - vracepissure - sans épissurecouleur - Berry
FTC/1AEV117VIBL15	longueur (m) - 15 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117VIVV15	longueur (m) - 15 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117VIBL15	longueur (m) - 15 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117VIVV15	longueur (m) - 15 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117VIBL20	longueur (m) - 20 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117VIVV20	longueur (m) - 20 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117VIBL20	longueur (m) - 20 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117VIVV20	longueur (m) - 20 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117VIBL25	longueur (m) - 25 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117VIVV25	longueur (m) - 25 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117VIBL25	longueur (m) - 25 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117VIVV25	longueur (m) - 25 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117VIBL30	longueur (m) - 30 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue

FTC/1AEV117V1VV30	longueur (m) - 30 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL30	longueur (m) - 30 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV30	longueur (m) - 30 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL35	longueur (m) - 35 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV35	longueur (m) - 35 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL35	longueur (m) - 35 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV35	longueur (m) - 35 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL40	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV40	longueur (m) - 40 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL40	longueur (m) - 40 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV40	longueur (m) - 40 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL45	longueur (m) - 45 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV45	longueur (m) - 45 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL45	longueur (m) - 45 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV45	longueur (m) - 45 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL50	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV50	longueur (m) - 50 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL50	longueur (m) - 50 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV50	longueur (m) - 50 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry
FTC/1AEV117V1BL60	longueur (m) - 60 mepissure - 1 épissurecouleur - Blue
FTC/1AEV117V1VV60	longueur (m) - 60 mepissure - 1 épissurecouleur - Berry
FTC/2AEV117V1BL60	longueur (m) - 60 mepissure - 2 épissurescouleur - Blue
FTC/2AEV117V1VV60	longueur (m) - 60 mepissure - 2 épissurescouleur - Berry

DOCUMENT

Notice technique

Déclaration de conformité

